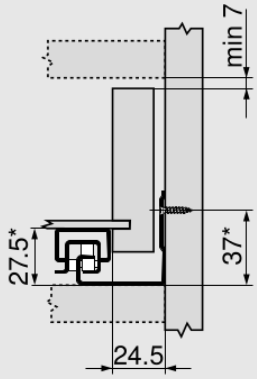







560F | 566F Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw

Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/wewnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
			
* +1 mm z TIP-ON	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość X Grubość frontu * Dodatkowo +4 mm z TIP-ON lub dodatkowo +2 mm z POSISTOP

550F Technika mocowania na sprzęgło – częściowy wysuw – BLUMOTION

Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/wewnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
			
A = 3 mm odstęp do wymiany na pełen wysuw	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość X Grubość frontu * Dodatkowo +2 mm z POSISTOP