
550F Technika mocowania na sprzęgło – częściowy wysuw – TIP-ON


Wymiary zabudowy

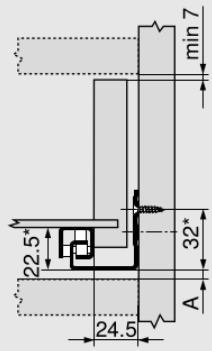

A = 5 mm odstęp do wymiany na pełen wysuw


* +1 mm z TIP-ON

Szuflada standardowa/wewnętrzna




SKW	Szerokość wewnętrzna szuflady
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Szuflada standardowa



SKL	Długość szuflady
NL	Długość


Szuflada wewnętrzna




ISKL	Długość wewnętrzna szuflady
SKL	Długość szuflady
NL	Długość
X	Grubość frontu

* Dodatkowo +4 mm z TIP-ON

Obróbka szuflady

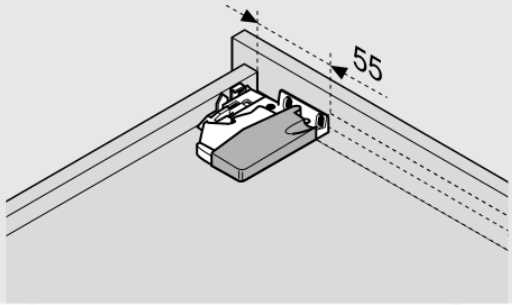


Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

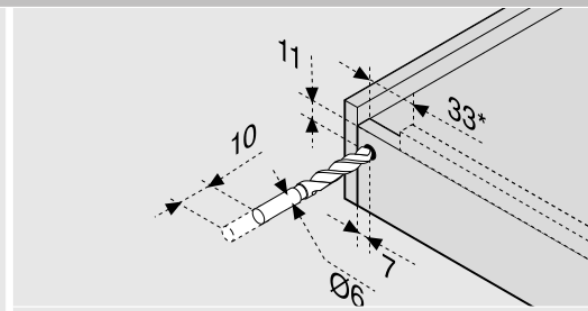

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

* 85 mm z TIP-ON

Zakres działania

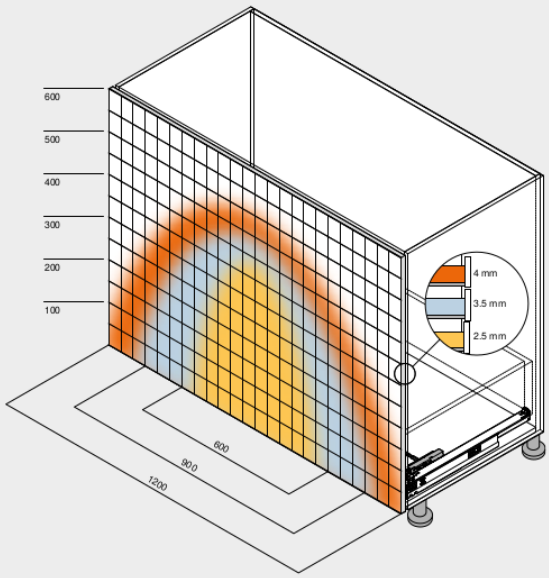

Przykład dla 560F – 30 kg, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją