
TANDEM 19 mm

Informacje o zamawianiu

Akcesoria


TIP-ON lewy/prawy (w opcji)



Obciążenie (kg)	
30	T55.7150S

Przeznaczony tylko do TANDEM plus (560F)


TIP-ON lewy/prawy (w opcji)



Obciążenie (kg)	
30	T55.1150S

Przeznaczony tylko do TANDEM (550F)

Reling synchronizacji TIP-ON



Szerokość korpusu	Rozwiązanie	
KB (mm)	Półokrągły	
Do 1200		T55.882W

Do przycięcia
Od szerokości korpusu KB 600 mm
Wymiar do przycięcia: szer. wew. korpusu LW – 284 mm


Regulator frontu



Tworzywo	
Transparentny	295.1000


Z zamontowaną stalową nakrętką
Do 4-stronnych szuflad
Regulacja frontu w dwóch wymiarach (±2 mm)

Planowanie



Matryca do MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

POSISTOP - ogranicznik głębokości




Materiał	Kolor	
Tworzywo	RAL 7037	
	Ciemnoszary	298.5500

Synchronizacja TIP-ON - zestaw zębatek



Rozwiązanie	Kolor	
Półokrągły	RAL 7037	
	Ciemnoszary	T55.000R

Synchronizacja TIP-ON - zestaw zębatek i reling



Szerokość korpusu	Rozwiązanie	
KB (mm)	Okrągły	
Do 1400		T55.1089ZR


Do przycięcia
Wymiar do przycięcia: szer. wew. korpusu LW – 284 mm
Przeznaczony tylko do TANDEM plus

Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej



Chromowany	400	ZRE.363A.ID
Aluminium	450	ZRE.413A.ID
	500	ZRE.463A.ID
	550	ZRE.513A.ID
	600	ZRE.563A.ID
	650	ZRE.613A.ID

Wymiary zabudowy

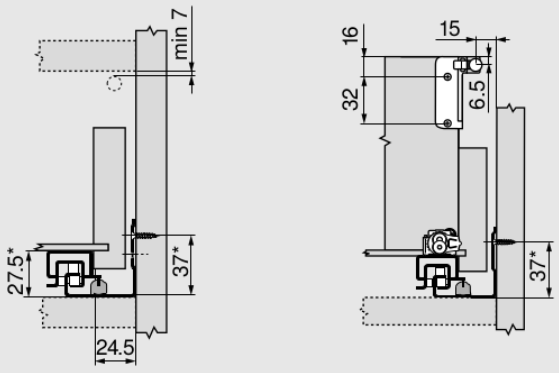

* +1 mm z TIP-ON

Zaczep tylny (w opcji)



Tworzywo	
Transparentny	T51.7000.01